

## 組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

- 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

- お守りいただく内容を示しています



禁止

「行ってはいけない」内容です。



必ず守る

「行わなければならない」内容です。

## ⚠ 注意

- 組立および設置時の注意

	必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
	禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
	必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、かたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
	禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
	必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
	禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
	必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

- 天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。

このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。

**Rutra.**

マルチラック


【品番】

●SDB-726 WWNO

●SDB-736 BGDW

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

## ●マルチラック

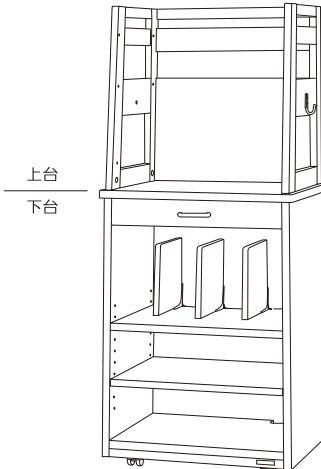

# マルチラックの組立て方法

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

## ■マルチラック付属品


A 連結ピン	B 回転金具（大）	C 回転金具（小）	D 棚ダボ	E キャスター（4個入り）	F 金属製取手
LTF9MB605 ×10	LTF9MKN18 ×4 銀色	LTFTMKK15 ×6 黒色	SZCTTD850 ×8	SZCTWC90G ×1	SZC7TO80W S ZC7TO80K ×1
G 穴かくしキャップ	H カバンフック	I ボルト(M6×16mm)	J 可動仕切り板		
SZC9AC18W SZC2AC18K ×1	SZC3KFRL SZC7KFORK ×1	KSK6BJ616 ×1			

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。  
※上段がWWNO色、下段がBGDW色の部品品番となります。

①小さな部品の取扱いには、  
十分ご注意ください。  
→お子様が飲み込むことがあります。

## 1 上台の組み立て


- ①側板に連結ピン（片側3本、合計6本）を十ドライバーで締めこんでください。
- ②背板を側板（左側）の連結ピンに差し込み、回転金具3個で締めつけてください。
- ③同様に背板と側板（右側）も組み立ててください。

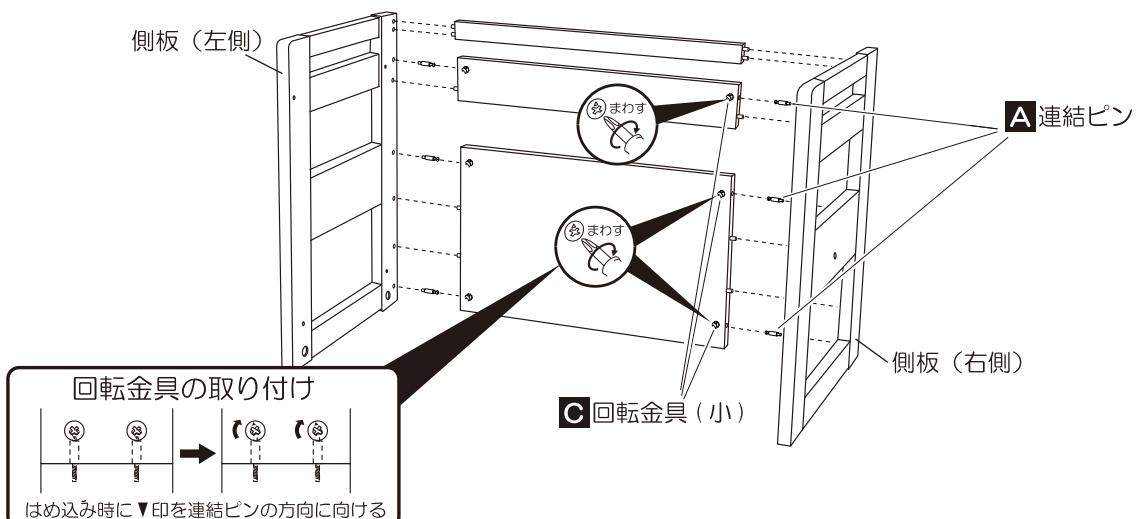

## 2 キャスターの取付け


①キャスターは、ストッパー付きキャスターが2個、ストッパーなしキャスターが2個、付属しております。  
ストッパー付きキャスターは前部分に取り付けてください。  
ストッパーなしキャスターは後部分に取り付けてください。

- マルチラックはキャスターにより、自由に移動できます。
- 移動を止めたい時は、前方両端のキャスターのストッパーを押し下げてください。

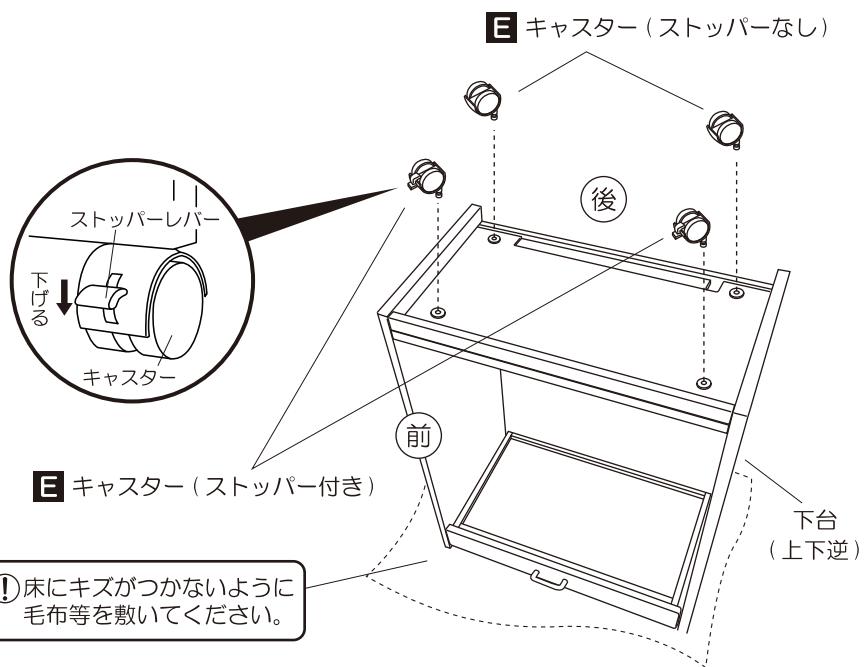


## 3 上台の取付け

- ①下台に連結ピン（4本）を+ドライバーで締めこんでください。
  - ②側板を連結ピンに差し込み、回転金具4個で締めつけてください。
- ※上台は、下台に対して前後逆方向にも取付けることが出来ます。

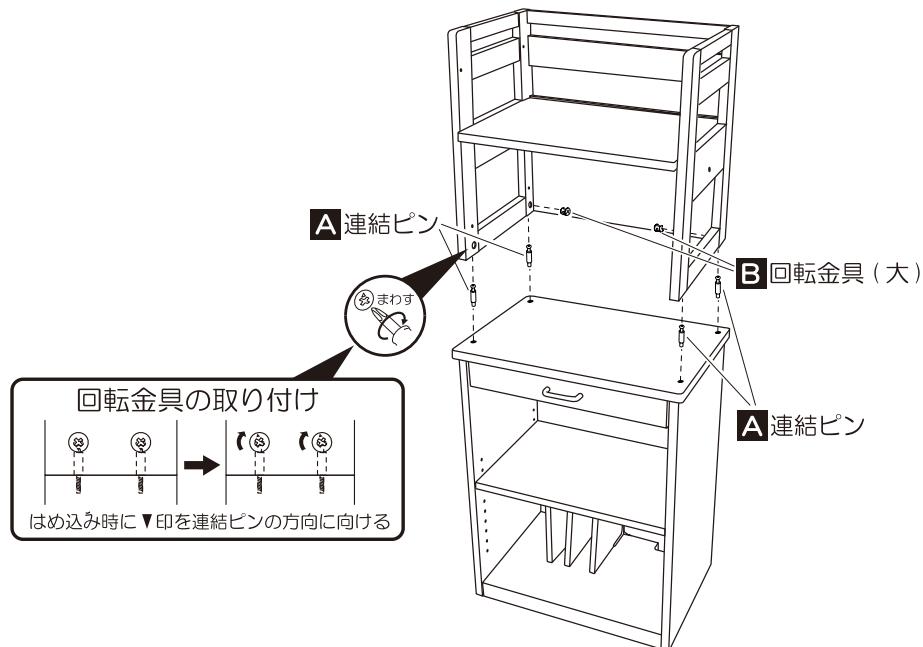


## 4 可動棚の取付け

- ①下の図を参照して、マルチラック上台・下台の側板内面に、棚ダボを左右2個ずつ取り付け可動棚を取り付けてください。
- ※可動棚の位置は、上台3段階  
下台10段階に調節できます。

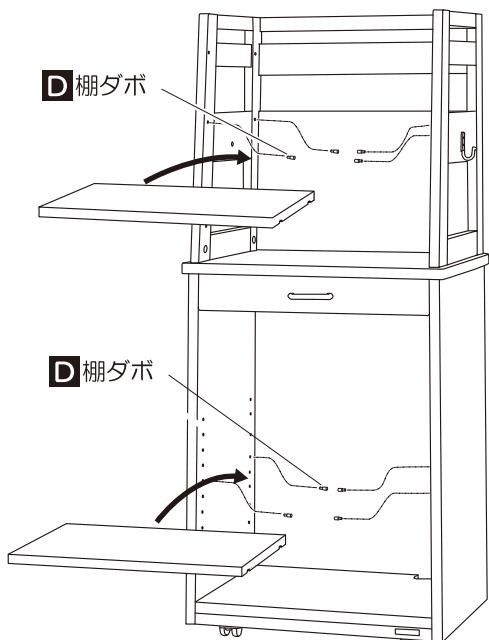


## 5 カバンフックの取付け

カバンフック取付け位置は上台左右側板の2箇所のうち、いずれか1箇所を選んで取り付けてください。  
取り付けない箇所の穴には **G** 穴かくしキャップをはめ込んでください。

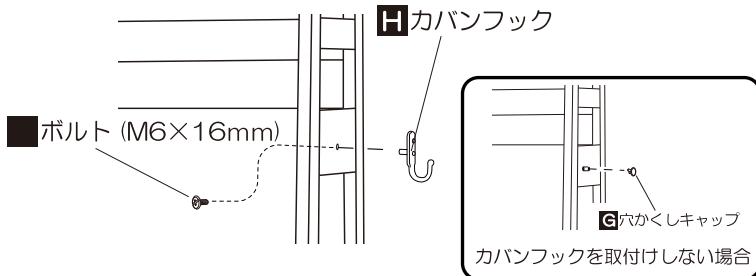

## 6 引き出し取手の取付け

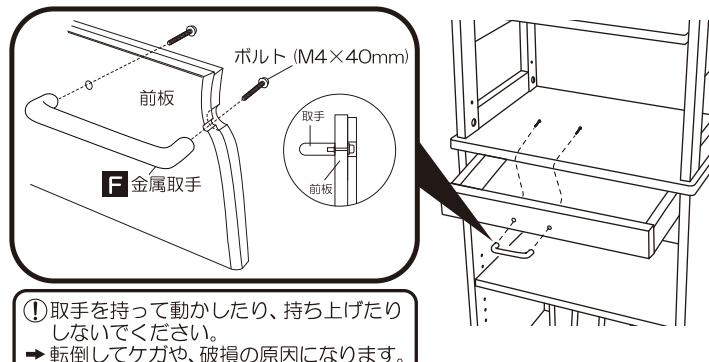


## 7 可動仕切り板の取付け

- ①可動棚を持ち上げて、手前に引き出してください。



- ②可動棚の後に可動仕切板の樹脂パーツをはめ込んでください。



- ③棚ダボが浮いていないか確かめてから、可動棚をもとの位置に戻してください。

