KOIZUMI

WIN-5TK-SS1

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。 で使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。 保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に 保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています

警告

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

M

注意

「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

●お守りいただく内容を示しています

0

禁止

「行ってはいけない」内容です。

(!)

必ず守る

「行わなければならない」内容です。

●組立および設	●組立および設置時の注意				
② 必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。				
禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。				
② 必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。				
禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。				
② 必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。				
禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。				
② 必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。				

●天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。 このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。

Fit-in Desk [品番] スライドシェルフ


●FDB-410 MO


●FDB-411 WT

もくじ

1. 各部の名称	• • • • • • • •	• • • • • • 3
2. 付属品について	• • • • • • • •	• • • • • 4
3. シェルフ下台の組立方法		
●下側板(左)への下背板の取付け		
②下側板(右)の取付け	• • •	•••• 5
3天板の取付け	• • •	••••6
	• • •	• • • • • 7
4. シェルフ上棚の組立方法		
●上側板(B)への固定棚の取付け	• • •	•••• 8
②上側板(B)への上背板の取付け		• • • • • 9
③上側板(A)の取付け	• • •	• • • • • • 9
5. シェルフの組立方法		
●シェルフ下台へのシェルフ上棚の	(付け ・・・	• • • • • • • 11
2シェルフ上棚への可動棚の取付け	• • •	• • • • • • • 12
③シェルフへの仕切り板の取付け	• • •	•••••13
6. シェルフワゴンの組立方法		
1キャスターの取付け	• • •	• • • • • • • 14
2シェルフワゴンへの仕切り板の取付	···	• • • • • • • 14
3小引出しの取付け		•••••15
4可動棚の取付け	• • •	• • • • • • • 15
7. 分解と組替方法		•••••16

シェルフ

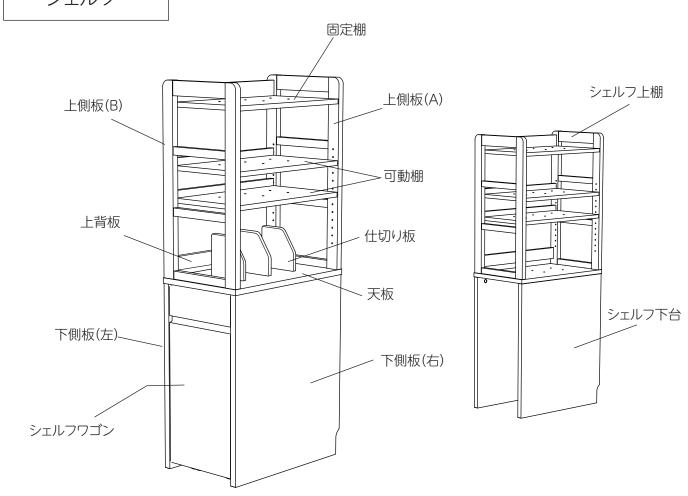

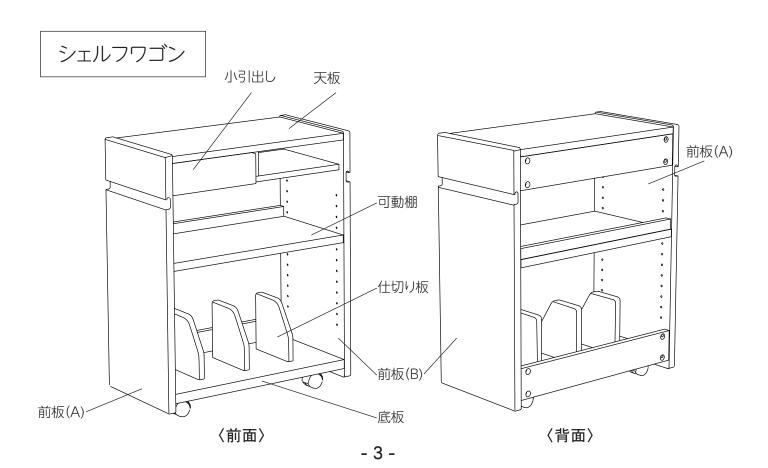


2 付属品について

■シェルフ:パーツ

下側板(左)	下側板(右)	天板	下背板		
×1	<u> </u> ×1	×1	×1		
上側板(A)	上側板(B)	固定棚	上背板	可動棚	仕切り板
×1	×1	×1	×1	×2	×3

■シェルフワゴン:パーツ

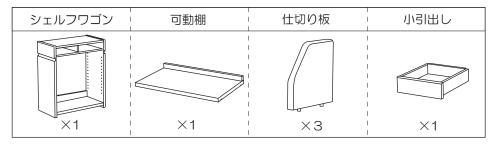

■シェルフ:組立部品

A 連結ピン	B回転金具	C ボルト(M6×35mm)	D 棚ダボ	E ノブボルト
LTF9MB605	LTF9MKN18	WIN1BJ635	SZCTTD850	SZC5AJ615
			5	
×22	×4	×4	×8	×6

■シェルフワゴン:組立部品

D 棚ダボ	E ノブボルト	F ネジダボ	G キャスター(4個入り)
SZCTTD850	SZC5AJ6S15	GKU4NDN08	SZCTWC90G
5			
×4	×6	×1	×1


⚠ キャスター1セットは、ストッパー付きが2個ストッパーなしが2個となります。
※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

- △小さな部品の取扱いには、
 - 十分ご注意ください。
 - →お子様が飲み込むことがあります。


3 シェルフ下台の組立方法

1 下側板(左)への下背板の取付け


使用するパーツと共通部品




- 1. 下側板(左)に連結ピンを3ヵ所に取り付けます。
- 2. 下背板を取り付けます。
- 3. 下背板(背面側)の回転金具を3ヵ所回して固定します。

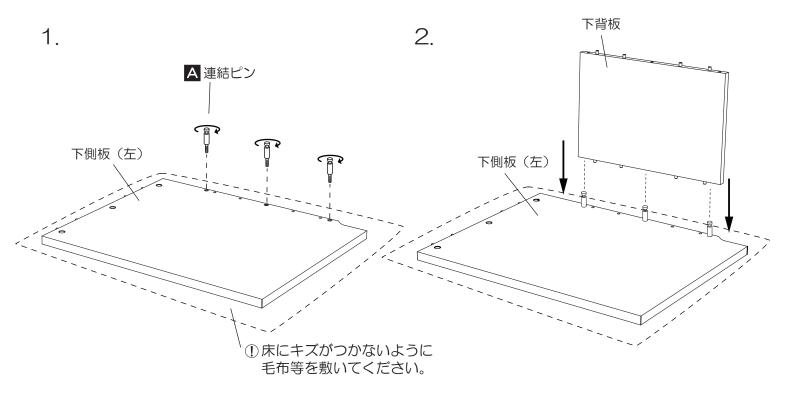


3.

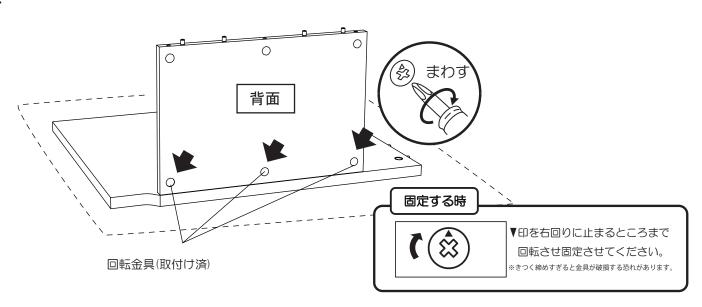


2下側板(右)の取付け




- 1. 下側板(右)に連結ピンを3ヵ所に取り付けます。
- 2. 1 で組み立てたパーツを立たせます。
- 3.1に下側板(右)を取り付けます。
- 4. 下背板(背面側)の回転金具を3ヵ所回して固定します。

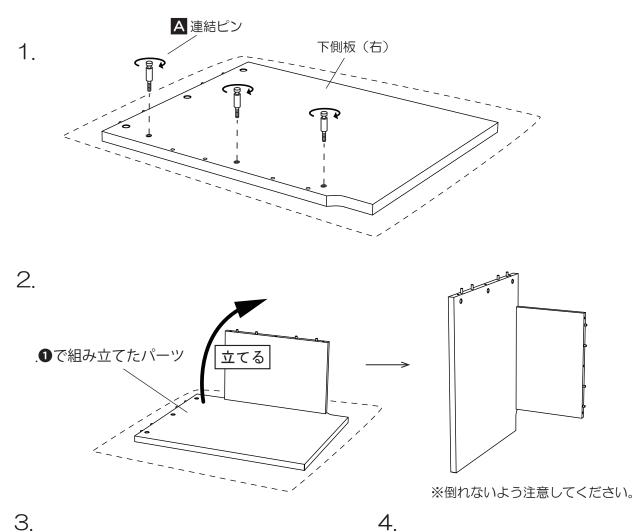


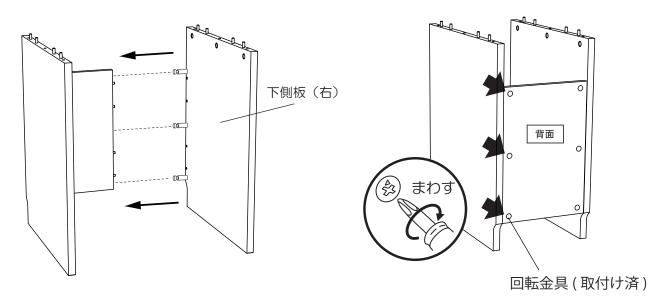


3天板の取付け



- 1. 天板の裏面に連結ピンを 6ヵ所に取り付けます。
- 2. 天板を連結ピンを取り付けた面が下になるよう裏返します。
- 3.❷に天板を取り付けます。
- 4.2の内側にある回転金具を6ヵ所回して固定します。

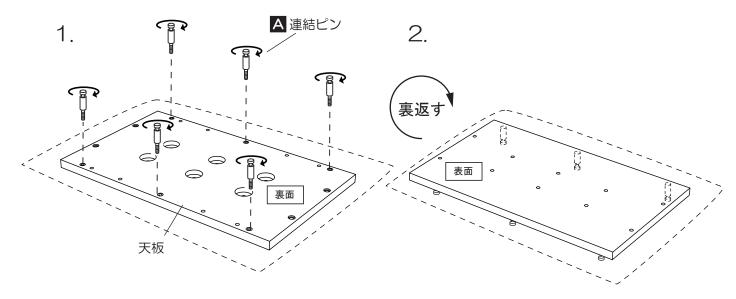


※連結ピンで床が傷つかないようご注意ください

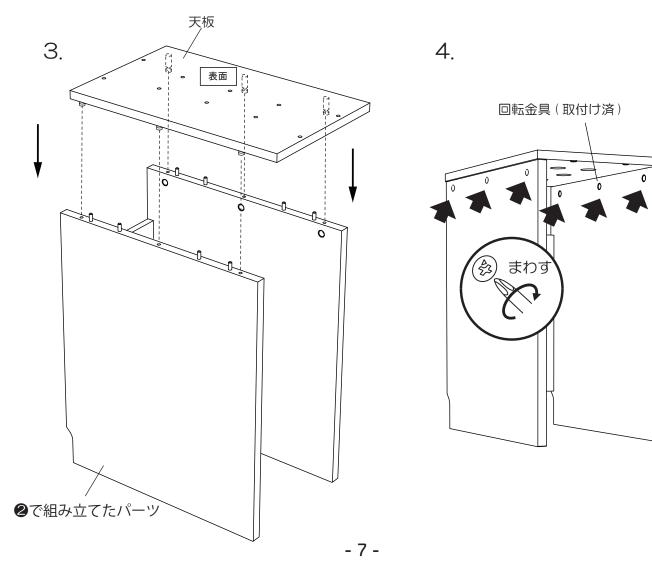


4 シェルフ上棚の組立方法

1 上側板 (B) への固定棚の取付け



- 1. 上側板(B)へ連結ピンを5ヵ所に取り付けます。
- 2. 上側板(B)に固定棚をを取り付けます。
- 3. 固定棚へ回転金具を 2 ヵ所に取り付けます。
- 4. 回転金具を3ヵ所回して固定します。

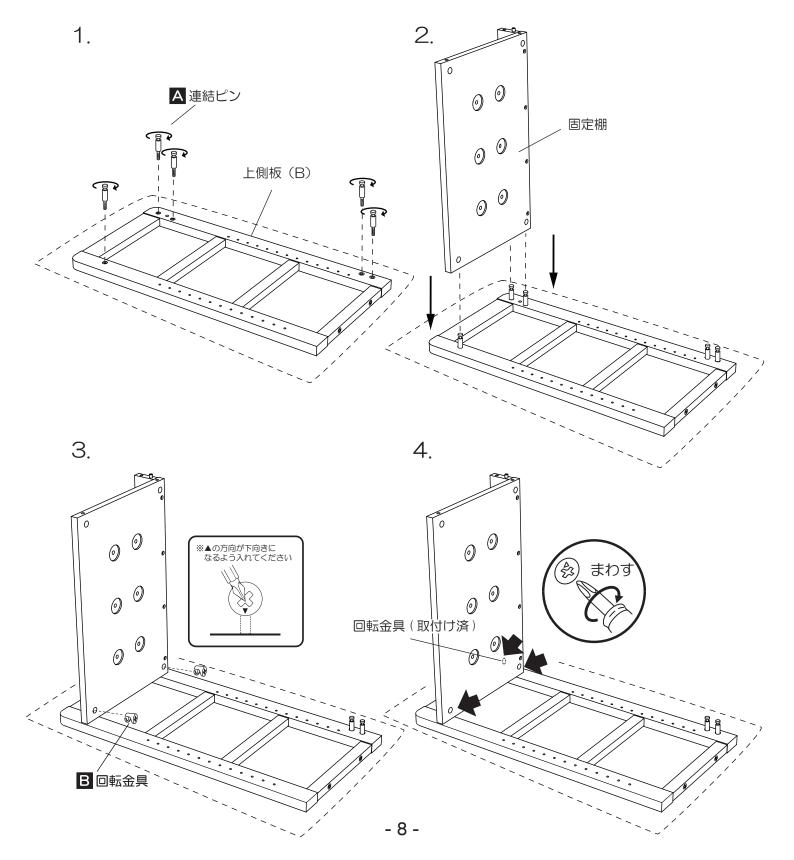


2上側板(B)への上背板の取付け

使用するパーツ




- 1. ●へ上背板を取り付けます。
- 2. 上背板の背面の回転金具を2ヵ所回して固定します。

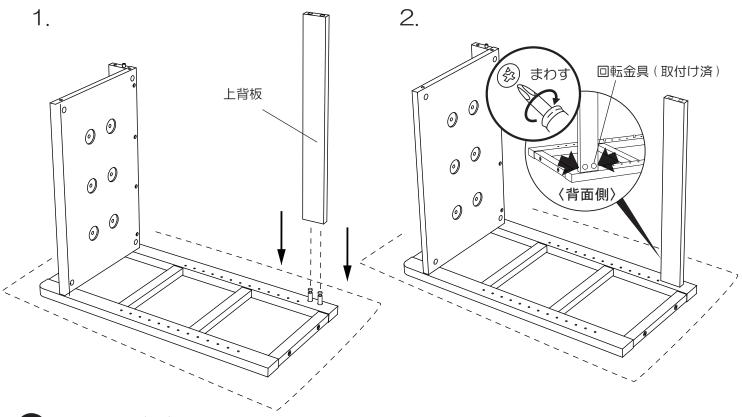


3上側板(A)の取付け




- 1. 上側板(A)へ連結ピンを5ヵ所に取り付けます。
- 2. 上側板(A)を連結ピンを取り付けた方が下になるよう 裏返します。

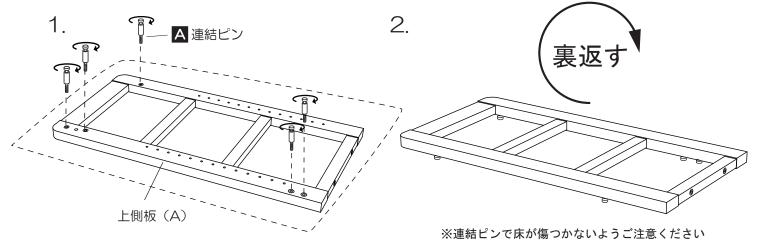

- 3.2に上側板(A)を取り付けます。
- 4. 固定棚へ回転金具を2ヵ所に取り付けます。
- 5. 固定棚と上背板の背面の回転金具を5ヵ所回して固定します。
- 6. 組立てたシェルフを立てます。

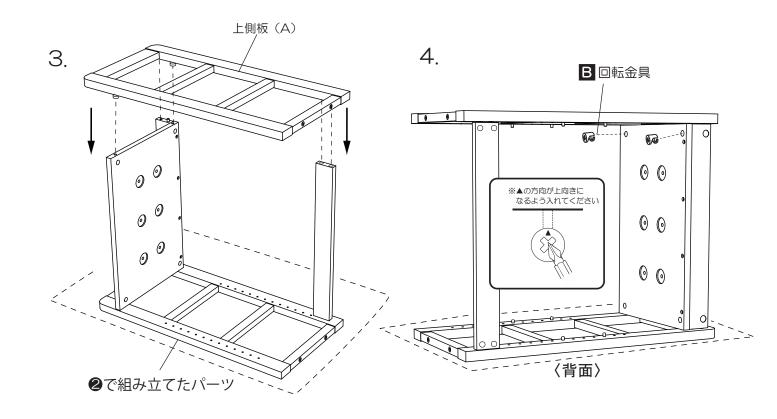

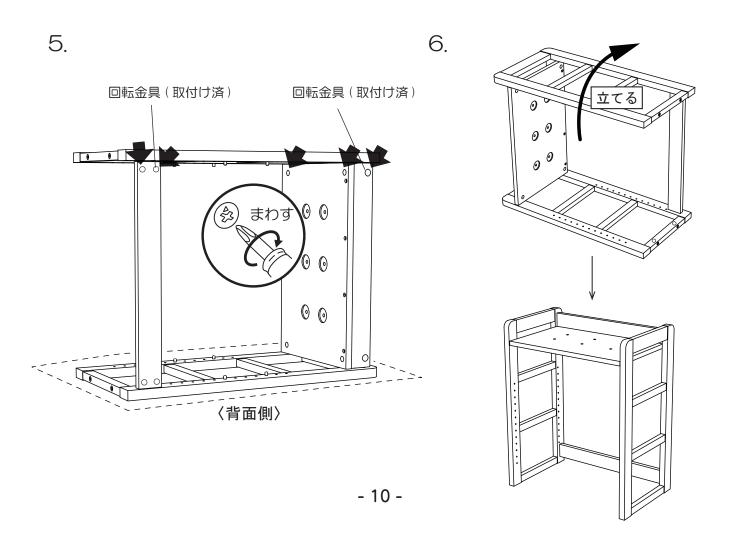

5 シェルフの組立方法


1 シェルフ下台へのシェルフ上棚の取付け


使用するパーツ




- 1. 収納の向きを決め、シェルフ下台へシェルフ上棚を置きます。
- 2. シェルフ下台天板裏からボルトを差し込み、4ヵ所回して固定します。



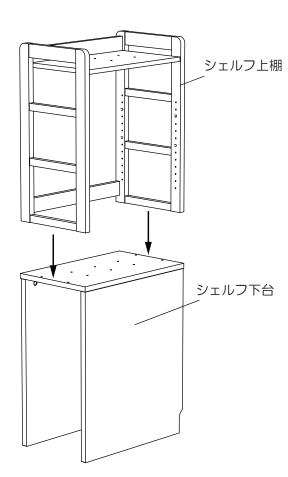

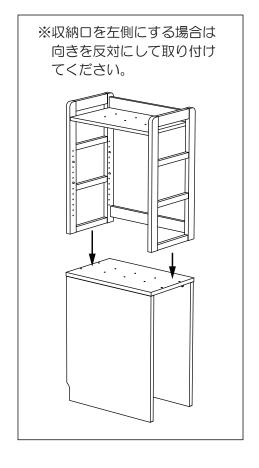

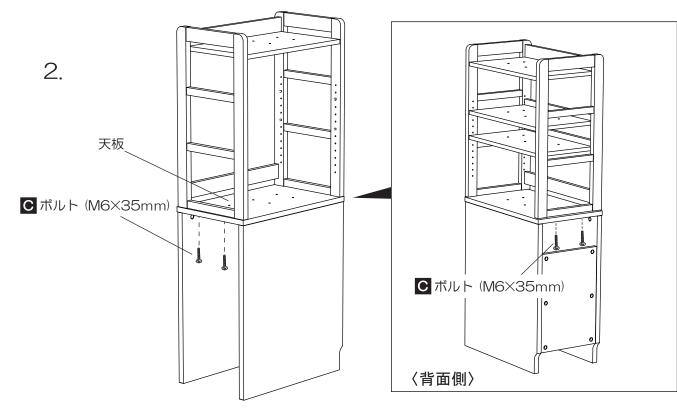


2シェルフ上棚への可動棚の取付け

使用するパーツと共通部品



- 1. 任意の高さの位置へ棚ダボを差し込む。(1 つの可動棚につき4ヵ所)
- 2. 可動棚を棚ダボの上に乗せ、固定する。




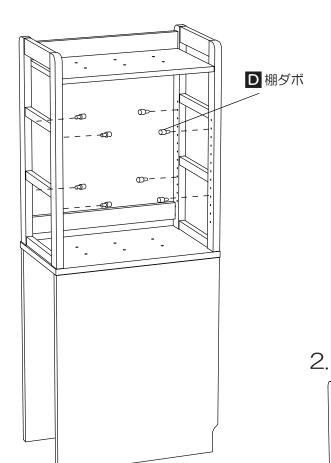

可動板


3シェルフへの仕切り板の取付け

使用するパーツと共通部品



- 1. 仕切り板をシェルフ下台天板の下図穴位置へ挿し込み、 下面からノブボルトを使い、指で回して固定します。 (取付時はシェルフワゴンを外に出してください。)
- ※仕切り板は、シェルフの可動棚やシェルフワゴンにも取り付けが 出来ます。お好みの位置に取り付けてご使用ください。

1.

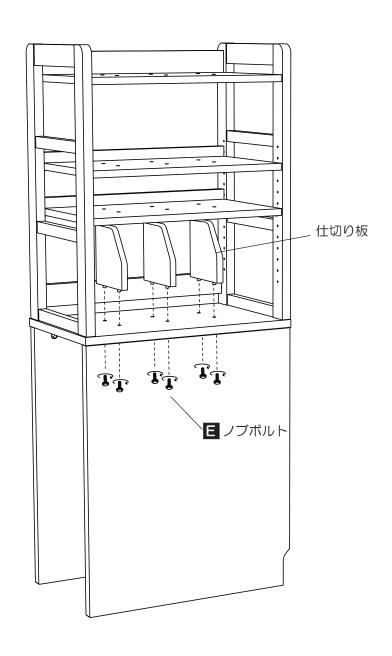


6 シェルフワゴンの組立方法

1 キャスターの取付け

使用するパーツと共通部品




- 1. シェルフワゴン底板のキャスターソケットに キャスターを 挿し込みます。
 - ※キャスター(ストッパー有り)を前面側に取り付けてください。

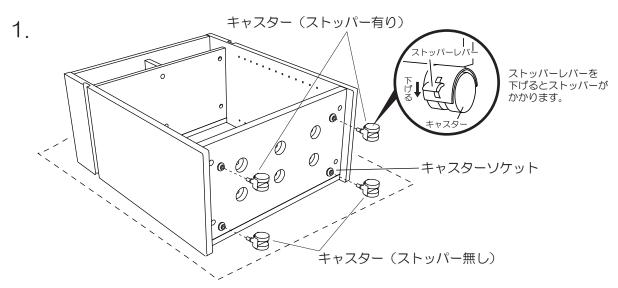


2シェルフワゴンへの仕切り板の取付け

使用するパーツと共通部品




- 1. 仕切り板をシェルフワゴン底板の下図穴位置へ挿し込み、下面からノブボルトを使い、指で回して固定します。
- ※仕切り板は、シェルフの可動棚やシェルフ下台の天板にも取り付けが 出来ます。お好みの位置に取り付けてご使用ください。

1.

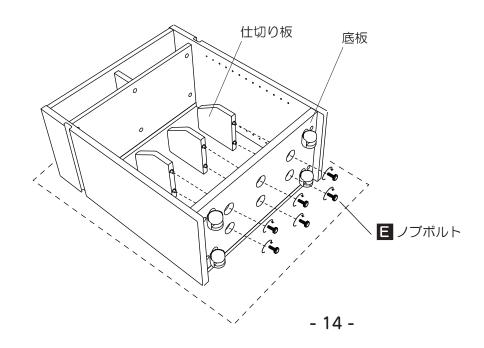


3 小引出しの取付け


使用するパーツと共通部品



- 1. 小引出しをシェルフワゴン上部の左右どちらかの枠内に 差し込みます。
- 2. 小引出しを半分ほどあけた状態で小引出しの中から 天板裏にネジダボを取り付けます。


1.








手前側に小引出しが来るように取り付けてくだ さい。

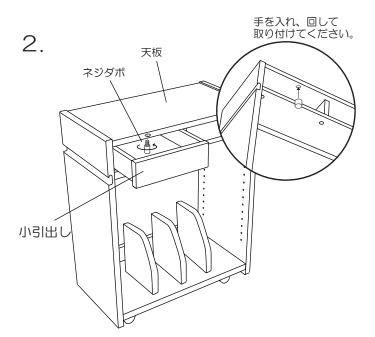

4 可動棚の取付け



- 1. 任意の高さの位置へ棚ダボを差し込む。(1つの可動棚につき4ヵ所)
- 2. 可動棚を棚ダボの上に乗せ、固定する。

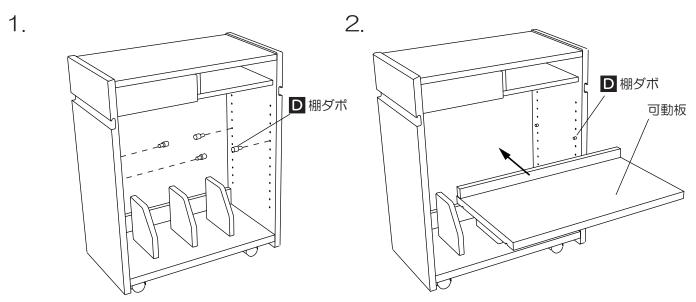

7分解と組替方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替えする場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、 組み替えの際には一度ご確認ください。http://kagu.koizumi.co.jp/