



コイズミ学習デスク 組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習デスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立てしてください。
- 事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立てしてください。
- 使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
- 組立てしたあとも組替えや修理の際にお役立ていただくために、大切に保存してください。
- 文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。

組立説明書のマークについて

- この説明書では下記のマークを付けて、お守りいただく内容を説明しています。
 - ⚠ 気をつけていただきたい注意内容
 - 🚫 行ってはいけない禁止内容
 - ❗ 必ず行っていただきたい指示内容
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は、大切に保存してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。



- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。











品番 SDF-417 WWNK




必ず2人以上で
作業を行って
ください。

1 デスクの組立て方法


■デスク付属品

A	B	C	D	E	F	G
ボルト(M6×35mm) KSK6BJ635	穴かかしキャップ SZCTAC18W	ボルト用キャップ SZC4BC19W	ナット用キャップ SZC4DC17W	カバンフック SZC3KF0RL	連結ピン SZC8MB605	回転金具 SZC8MKN18
						
×5	×5	×4	×6	×1セット	×6	×6
H	I	カギ	⚠️ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。 ➡️ お子様が進み込むことがあります。 ⚠️ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。 組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。 ➡️ 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。			
ランドセルハンガー TIT4KFRAN	ボルト(M6×16mm) KSK6BJ616	LTF3KD507				
						
×1	×2	1セット	※枠内の9桁表記は、部品番となります。			

1 側板と背板の取付け

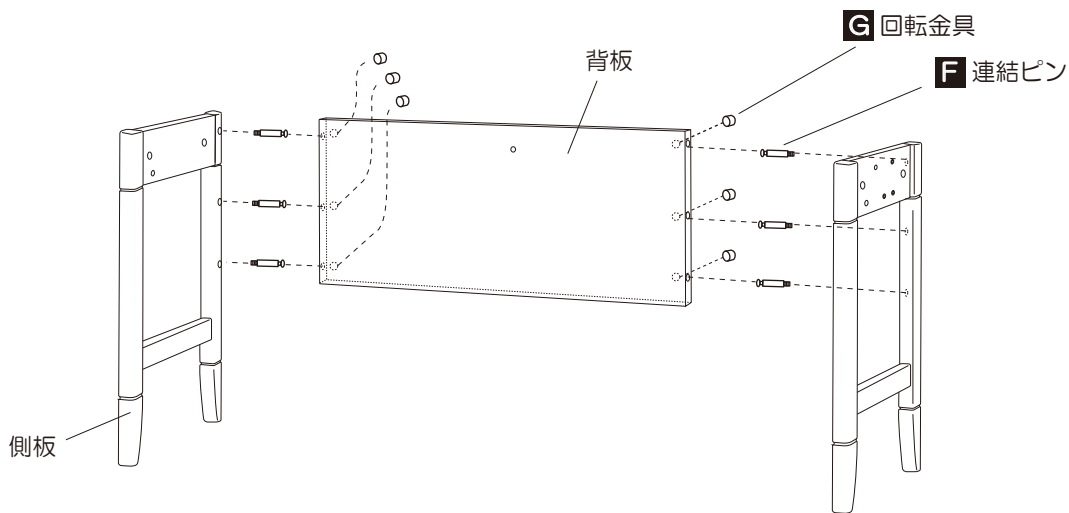







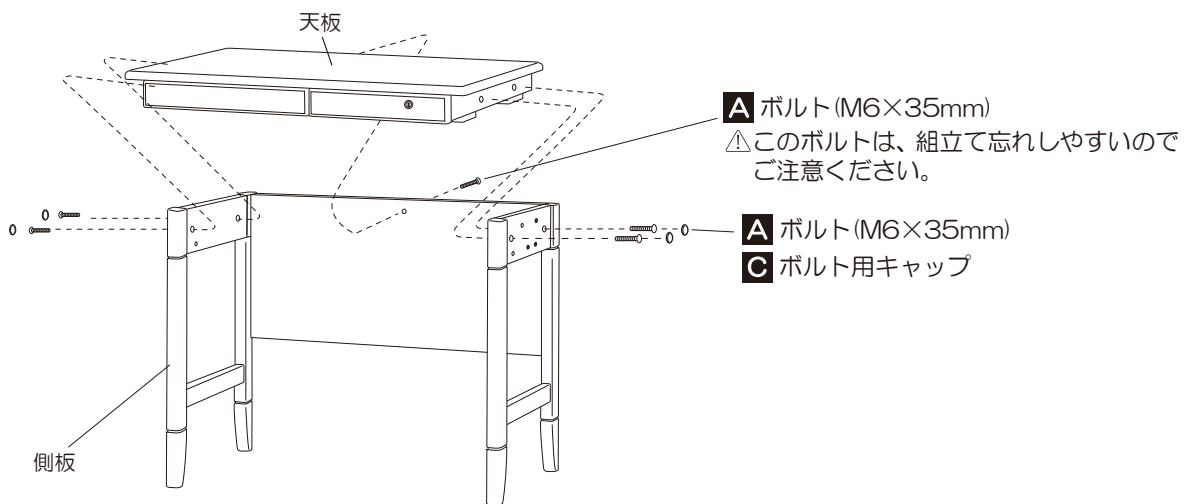

2 天板の取付け



2 ブリッジとデスクの組立て方法


■ブリッジ付属品

B	D	J	K	L	M	N	O
穴かかしキャップ SZCTAC18W	ナット用キャップ SZC4DC17W	ガッチリ金具 SZC5GK225	ガッチリ金具固定用ボルト KSK6B230J (M6×30mm)	コンセントボックス KRE9SW10L	ボルト(M6×35mm) KSK6BU635	扉取手 DRK8TO476	扉取手固定用ボルト DRK8YZ425 (M4×25mm)
							
×1	×1	×2	×2	×1	×1	×1	×1

⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様が飲み込むことがあります。

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

※ブリッジをデスク天板に乗せ、ガッチリ金具と専用ボルトで固定してください。

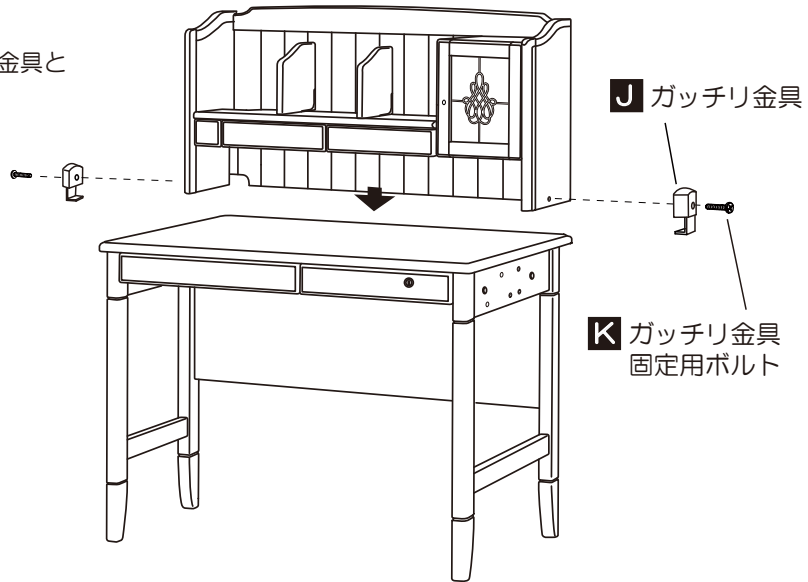


3 ライトの取り付け

※ライトの使用・取付けについては、ライトに付属の取扱説明書も併せてご参照ください。

ブリッジの固定棚に取り付ける場合





※ブリッジの固定棚のカキトリ部分に、照明器具のクランプを固定し、照明器具を取付けてください。

■ライト付属品



平机としてご使用になる場合

※デスク天板後ろ側に、照明器具のクランプを固定し、照明器具を取り付けてください。

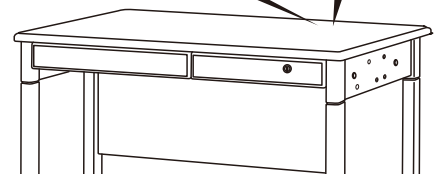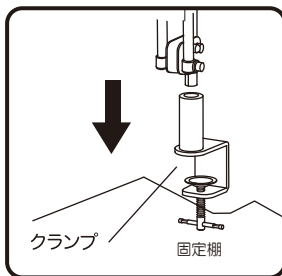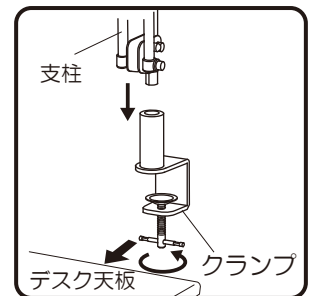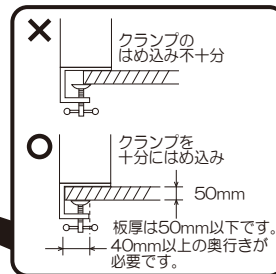






4 ワゴンの組立て方法


※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■キャスターの取り付け

- ① 地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側には、ストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
- ② 下段引出しの下キャスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
 - ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
 - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し上げてください。

ワゴン付属部品				
キャスター (5個入り)	ペントレー	仕切板 (下引出し用)	P 引出し取手	Q 引出し取手固定用ボルト
SZC9WC94G			DRK8TO75C	DRK8BJ418
				
×1 セット	×1	×2	×3	×6


△ キャスター1セットは、ストッパー付きが2個、ストッパーなしが3個となります。

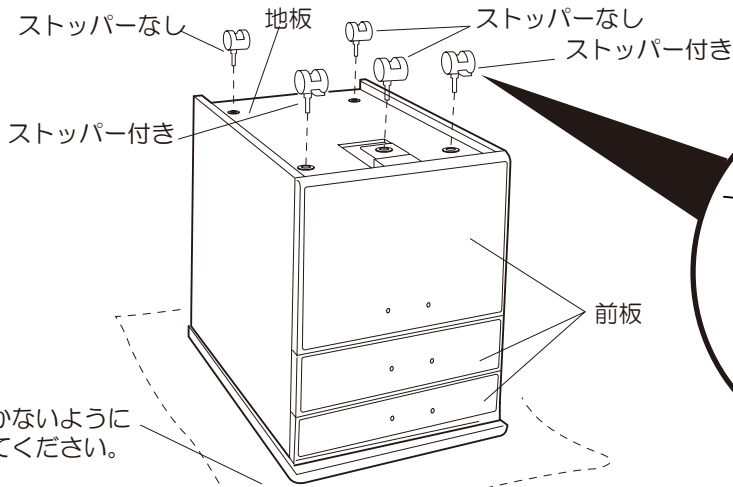



△ 床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

5 引出し取手の取付け方法

① 扉取手の取付け

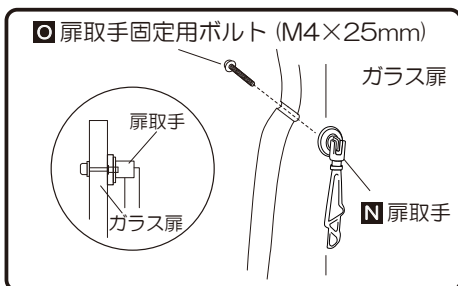

② 引出し取手の取付け

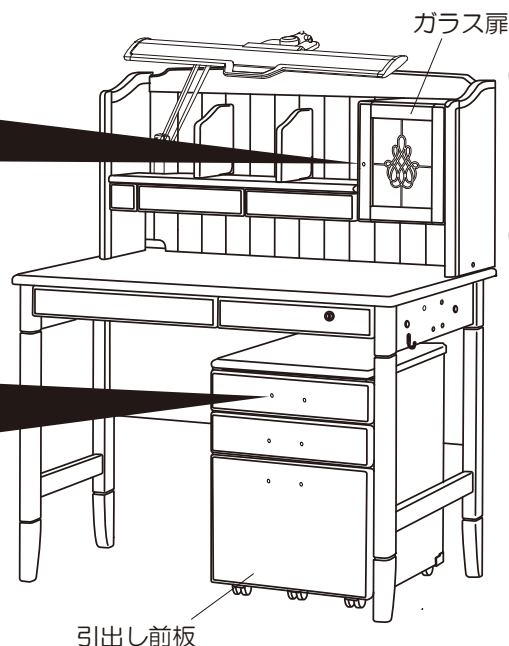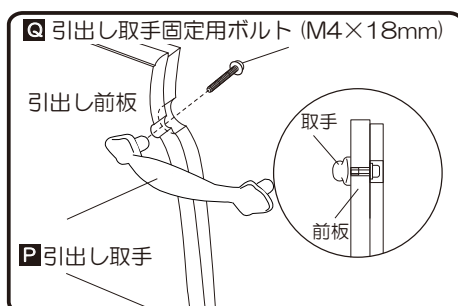

① ガラス扉を開け、ガラス扉の後ろからO扉取手固定用ボルトを穴に通しN扉取手を取付けてください。

② ワゴン引出しを開け、引出し前板の後ろからQ引出し取手固定用ボルトを穴に通しP引出し取手を取付けてください。

○ 取手を持って動かしたり、持ち上げたりしないでください。
→ 転倒してケガや、破損の原因になります。

6 ランドセルハンガーとカバンフックの取付け方法

①左右の側板いずれかに、**H** ランドセルハンガーまたは**E**カバンフックをそれぞれの専用ボルトを用いて取り付けてください。

※**H** ランドセルハンガーは、背カン引っ掛け用突起を取り付けてください。


②**H** ランドセルハンガーを取付けた側板と反対の側板のボルト穴には**D** ナット用キャップをはめ込んでください。

E カバンフックを取付けた側板と反対の側板の穴には、

B 穴かくしキャップをはめ込んでください。





※**H** ランドセルハンガーの使用方法については別紙で付属しております取扱説明書の、【ランドセルハンガーの使用方法】をご覧ください。

○ランドセルハンガーとカバンフックの耐荷重は 10 kg です。
→10 kg 以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。


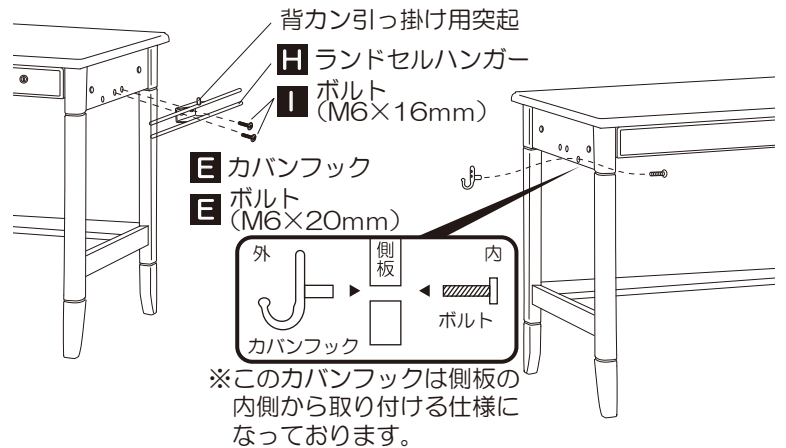


7 コンセントの取付け方法

△コンセントはブリッジの側板内側左右またはデスク側板左右、前脚の後ろ面のいずれかに取り付けることができます。コンセントボックスを取付けない箇所の突起差込み穴には**B** 穴かくしキャップを、ボルト穴には**D** ナット用キャップをはめ込んでください。

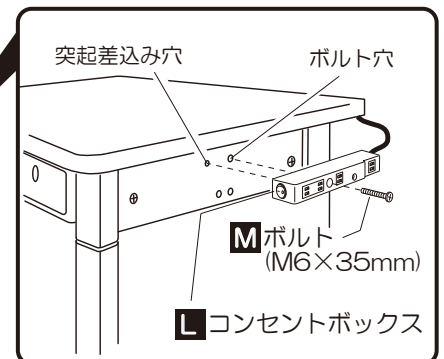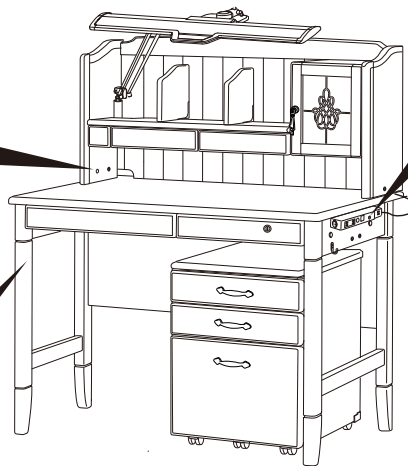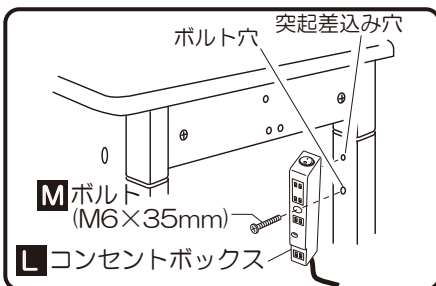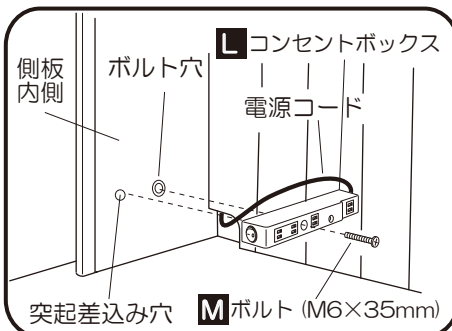

8 ライトとコンセントの結線

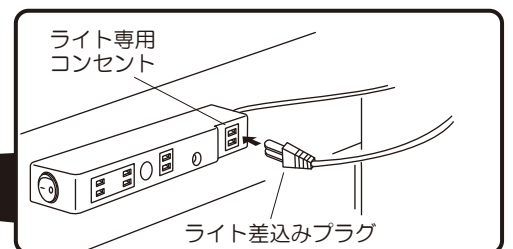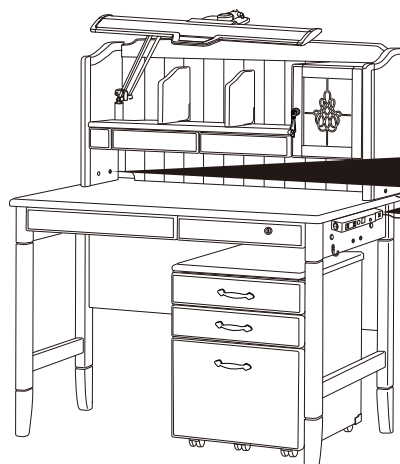

△コンセントボックスの一番奥のコンセントにライトの差込みプラグを差し込んでください。

ライト専用コンセント以外のコンセントに、ライトの差込みプラグを差し込んだ場合コンセントボックスのスイッチでのライトの点灯・消灯はできません。

9 可動仕切板の取付け方法


■ブリッジ固定棚への取付け方法




1 ブリッジ固定棚の後角のかき取り部分に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んでください。




2 差し込んだ状態で着脱可動仕切板を垂直におこして固定棚にはめ込んでください。

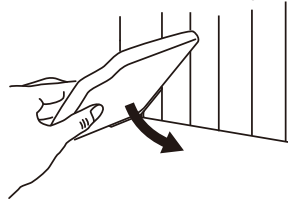


3 横にスライドさせて使用してください。

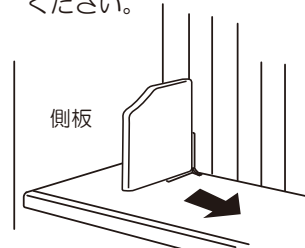


10 扉の調整方法

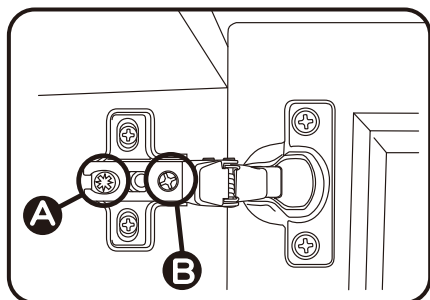

Aのボルトをドライバーでゆるめると扉を前後方向に微調整できます。調整後、またボルトを締め付けてください。

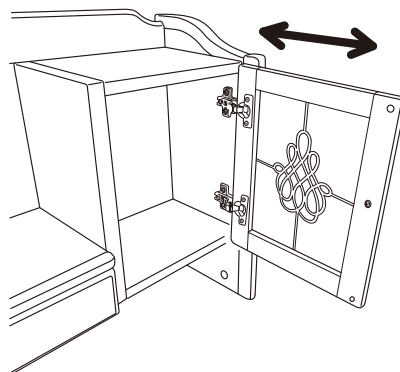

Bのボルトをドライバーで回転させると扉を左右方向に微調整できます。

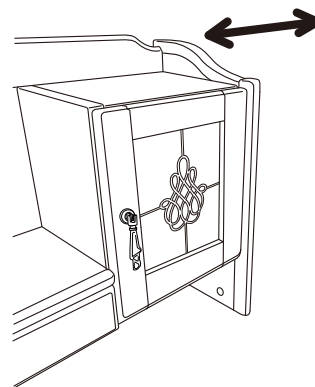

< MEMO >

分解方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- 分解や組立ての際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組立てがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 分解・組立て方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、分解・組立ての際には一度ご確認ください。 <http://kagu.koizumi.co.jp/>

コイズミ学習デスク保証書

< 無料修理規定 >

1. 組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理**をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
 - ② お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
 - ④ 消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤ 本書のご提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

* ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	SDF-417 WWNK		(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 ()	-	
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間 (お買い上げ日より)			
3ヶ年			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇ お客様相談室 〒550-0011

大阪市西区阿波座2丁目1番1号 大阪本町西第一ビルディング 2F TEL06(6535)9865

コイズミファニテック株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目1番1号 大阪本町西第一ビルディング 2F

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。